

Axialkompensator, einlagig

Art. 10-202 208

PN10

axial expansion joint, single-ply

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: RSt37-2/Edelstahl

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: -

Temperaturbereich: -30°C - 500°C


flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: steel/stainless steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: -

temperature range: -30°C - 500°C

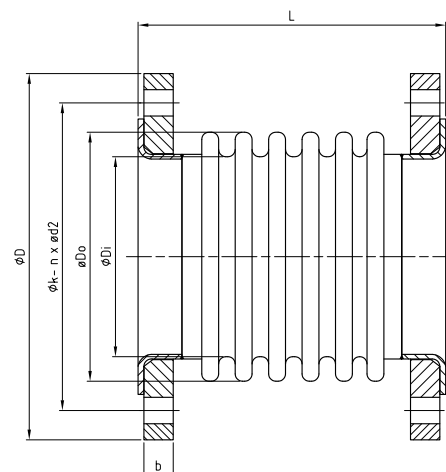

DN	L	øD	øk	n x ød2	kg						
15	100	95	65	4 x 14	3,8						
20	100	105	75	4 x 14	5,1						
25	105	115	85	4 x 14	6,3						
32	120	140	100	4 x 18	8,1						
40	125	150	110	4 x 18	8,8						
50	150	165	125	4 x 18	11,7						
65	155	185	145	4 x 18	14,0						
80	165	200	160	8 x 18	19,9						
100	170	220	180	8 x 18	25,4						
125	185	250	210	8 x 18	30,5						
150	205	285	240	8 x 22	44,5						
200	235	340	295	8 x 22	61,8						
250	240	395	350	12 x 22	77,7						

Weiter Ausführungen:

Ab DN 300 auf Anfrage erhältlich.

Other types:

From DN 300 on request available.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010