

### Verschraubungs-Rückschlagventil (absperrrbar)

Art. 01-082

PN40

SDNR-valve

DIN 86502-ARS-Rg-N

Eintritt Zapfen, Austritt Schneidringverschraubung

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Sondermessing

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 225°C


inlet male thread, outlet cutting ring connection

Body: gunmetal

Inner parts: brass

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 225°C

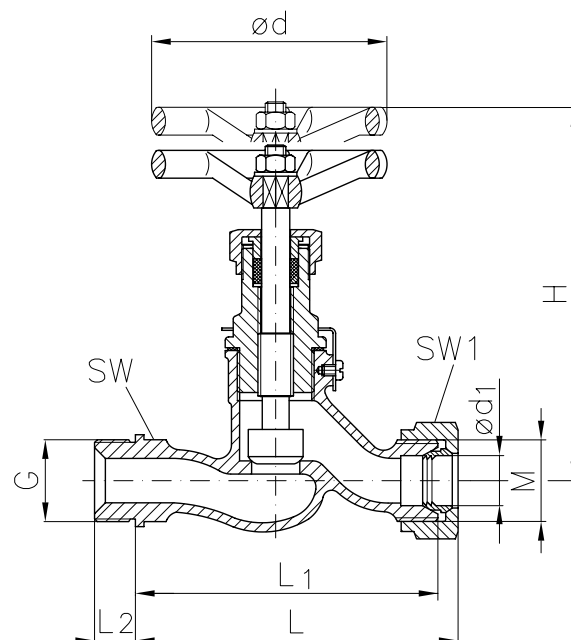

| DN | ød1 | G     | M       | L   | L1  | L2 | H   | ød  | SW | SW1 | kg  |
|----|-----|-------|---------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| 6  | 10  | 3/8   | M18x1,5 | 69  | 60  | 12 | 110 | 60  | 17 | 22  | 0,4 |
| 8  | 12  | 1/2   | M20x1,5 | 73  | 64  | 14 | 110 | 60  | 19 | 24  | 0,4 |
| 10 | 14  | 1/2   | M22x1,5 | 79  | 70  | 14 | 110 | 60  | 24 | 30  | 0,4 |
| 12 | 16  | 3/4   | M24x1,5 | 94  | 87  | 16 | 130 | 80  | 24 | 30  | 0,7 |
| 16 | 20  | 3/4   | M30x2   | 101 | 90  | 16 | 130 | 80  | 24 | 36  | 0,8 |
| 20 | 25  | 1     | M36x2   | 122 | 110 | 18 | 150 | 100 | 30 | 46  | 1,3 |
| 25 | 30  | 1 1/4 | M42x2   | 133 | 120 | 20 | 150 | 100 | 41 | 50  | 1,5 |
| 32 | 38  | 1 1/2 | M52x2   | 154 | 140 | 22 | 180 | 120 | -  | -   | 2,3 |
|    |     |       |         |     |     |    |     |     |    |     |     |
|    |     |       |         |     |     |    |     |     |    |     |     |

Andere Ausführungen:

Art. 01-083 Meerwasseroberteil ohne  
Messing-Innenteile DIN 86502-ARS-RG-S

Art. 01-083 P Meerwasseroberteil ohne  
Messing-Innenteile DIN 86502-ARS-RG-S  
mit PTFE-Dichtung

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

other types:

art.-no. 01-083 seawater resistant bonnet  
acc. to DIN 86502-ARS-RG-S without brass  
inner parts

art.-no. 01-083 P seawater resistant bonnet  
acc. to DIN 86502-ARS-RG-S without brass  
inner parts with PTFE sealing

other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010