

Muffen-Schmutzfänger

Art. 08-001

PN20

strainer female ends

Innengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: -

Temperaturbereich: -10°C - 80°C


male thread acc. to ISO 228/1

Body: gunmetal

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: -

temperature range: -10°C - 80°C

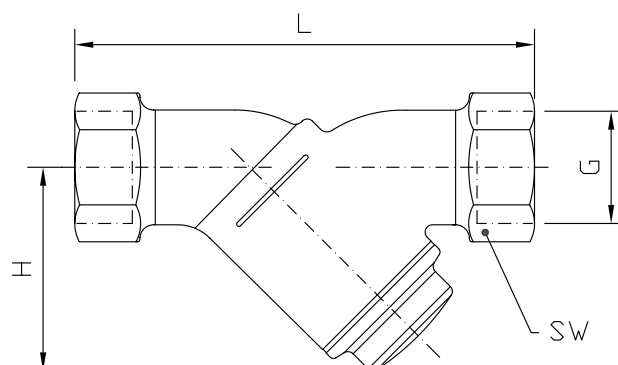

G	L	H	MW/mm	kg							
1/4	56	38	0,65	0,2							
3/8	56	38	0,65	0,2							
1/2	59	40	0,65	0,2							
3/4	67	46	0,65	0,3							
1	76	58	0,65	0,5							
1 1/4	92	70	0,65	0,8							
1 1/2	100	80	0,65	1							
2	125	100	0,65	1,7							
2 1/2	147	115	0,65	2,9							
3	175	136	0,8	4,1							

für Gasleitungen auch mit Maschenweite
0,25 mm erhältlich.

-for gas applications also available with
screen 0,25 mm

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010