

### Flansch-Schmutzfänger

Art. 08-007

PN40


#### flange strainer

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN40

Gehäuse: Stahlguss  
 Innenteile: Edelstahl  
 Sitzdichtung: -  
 Temperaturbereich: -30°C - 450°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN40

Body: cast steel  
 Inner parts: stainless steel  
 Seat sealing: -  
 temperature range: -30°C - 450°C

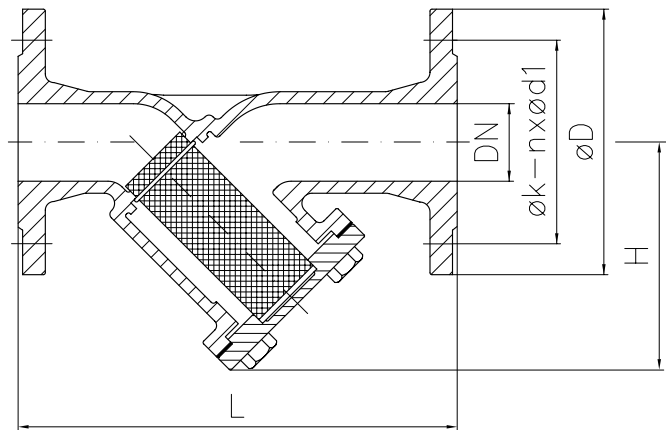

DN	L	H	øD	øk	n x ød1	MW/mm	kg				
15	130	90	95	65	4 x 14	1,0	4,0				
20	150	100	105	75	4 x 14	1,0	5,0				
25	160	115	115	85	4 x 14	1,0	6,0				
32	180	125	140	100	4 x 18	1,0	8,0				
40	200	150	150	110	4 x 18	1,0	10,0				
50	230	160	165	125	4 x 18	1,0	13,0				
65	290	180	185	145	8 x 18	1,25	19,0				
80	310	215	200	160	8 x 18	1,25	24,5				
100	350	235	235	190	8 x 22	1,6	35,0				
125	400	275	270	220	8 x 26	1,6	51,0				
150	480	305	300	250	8 x 26	1,6	71,0				
200	600	390	375	320	12 x 30	1,6	144,0				

Andere Ausführungen:  
 Feinsieb 0,25 mm, Entleerungsschraube,  
 größere Nennweiten, Schweißenden, andere  
 Flanschanschlüsse auf Anfrage.

other types:  
 fine screen 0,25 mm, drain screw, larger  
 diameter, welding ends, other flange types  
 on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
 All data are not binding and subjected to change without notice.



**Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG**

Schnackenburgallee 16  
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010