

Muffen-Rückschlagklappe

Art. 04-001.1

PN16

swing check valve

beidseitig Innengewinde

Betriebsdruck max. 16 bar

Form: Durchgangsform

Gehäuse: Edelstahl

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 220°C

both ends female thread

operating pressure max. 16 bar


Form: straight type

Body: stainless steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 220°C

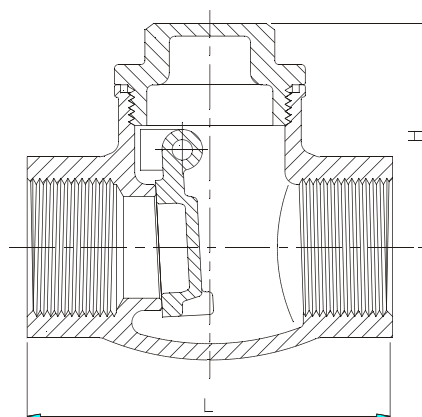

G	L	H	kg												
1/2	66	46	0,3												
3/4	81	54	0,5												
1	91	60	0,8												
1 1/4	107	72	1,2												
1 1/2	121	75	1,5												
2	142	82	2,5												
2 1/2	159	90	3,8												
3	190	104	5,9												

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016